


19"/1U listwa zasilająca 9-portowa z bolcem z wyłącznikiem

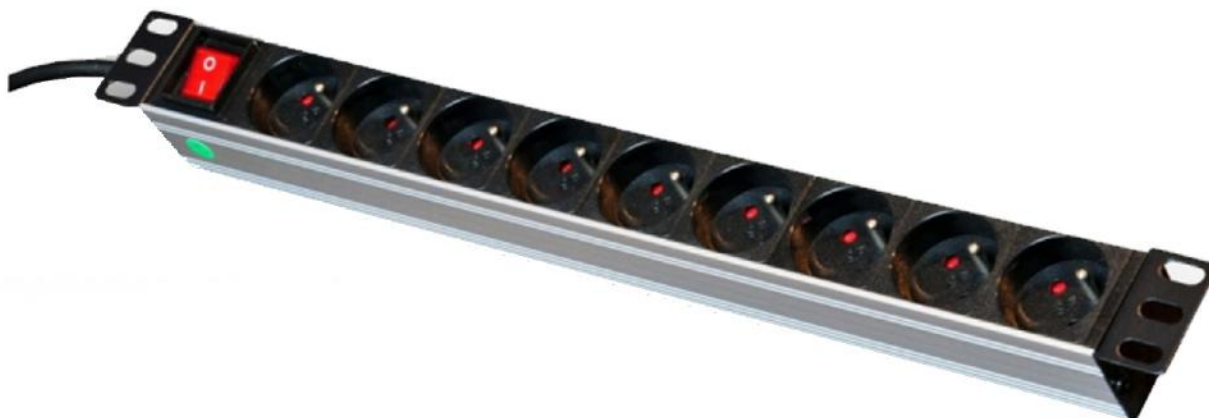

Listwa zasilająca służąca do dystrybucji zasilania w szafach teleinformatycznych 19" (PDU – Power Distribution Unit). Obudowa wykonana z aluminium, gniazda z tworzywa. Przeznaczone do montażu poziomego w szafie 19" lub pionowego. Możliwy jest także montaż poza szafą do ściany lub podłogi. Listwa wyposażona w wyłącznik z podświetleniem i zaślepkę zabezpieczającą przed przypadkowym wyłączeniem.

Dane techniczne:

- 9 gniazd okrągłych z bolcem 16A/250V
- gniazda z bolcem obrócone o kąt 45° względem obudowy
- gniazda zabezpieczone przed wetknięciem przypadkowych przedmiotów
- wyłącznik z podświetleniem i zaślepką
- listwa w kolorze czarnym (podobnym do RAL9005)
- obudowa aluminiowa anodyzowana w kolorze naturalnym
- listwa przystosowana do montażu w profilach 19" o wysokości 1U lub w pionie
- wsporniki stałe do montażu listwy
- kabel zasilający długości 2m, typu H05VV-F 3G1,5mm² w kolorze czarnym
- kabel zakończony wtykiem kątowym zalewanym unischuko 16A/250V
- maksymalne obciążenie 16A (3680 W)
- wymiary listwy bez wsporników montażowych (szer. x wys. x gł.): 440 x 45 x 45 mm
- stopień ochrony IP20

nr. katalogowy
Nazwa

KR-5010 230U9WB

19"/1U listwa zasilająca 9-portowa z bolcem z wyłącznikiem


INFOLINIA 814 45 8000

info@kronx.pl
kronx.pl